



NATURAL

Naturalar – Ambiente

ar

Folheto Técnico - Filtro Ar

Para controle de Gases, Amônia, VOC's, Fumaça de Cigarro, MTBE, Gás Sulfídrico (H₂S), Cloro, etc..

Equipamento: Purificador de Ar para Plotters

Assunto: Procedimentos de Instalação

Purificador de Ar

Controle de VOC's



Ficha Técnica

- Monofásico ou Trifásico
- Vazão regulável de 3 estágios
- Durabilidade do Filtro: 1 ano (uso contínuo)
- Opcionais:
 - Blindagem IP66;
 - Regenerador de Meio Filtrante com base UV
- Acabamento: Fórmica (várias cores)
- Meio filtrante Carvão Ativado com ativação básica
- Para ambientes de até 40 m

Usos e Aplicações

- Controle de Gases (VOC's) e Particulados em escritórios e departamentos comerciais
- Câmaras de Pintura

Fabricante

NaturalAr

Exemplo de cores e estilos do Gabinete





Objetivo: Este informativo tem por objetivo orientar a instalação do purificador de ar que poderá ser instalado com as impressoras de grande formato (Plotters). Este dispositivo foi aprovado pelos órgãos competentes, através de laudos técnicos, para eliminar odores indesejáveis no ambiente de trabalho devido a evaporação de solventes.

Descrição: Trata-se de um dispositivo constituído de uma bomba de sucção com elemento filtrante a base carvão ativado. Na figura abaixo podemos ver os procedimentos de montagem e instalação.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Procedimentos para a instalação



Peças que compõem o conjunto do purificador



Inicie o processo de instalação retirando as tampas traseiras do Plotter. Você deverá observar a existência dos furos para a exaustão na parte de trás do equipamento



Conecte a outra ponta do tubo flexível nas conexões e no purificador



Em seguida, fixe o cotovelo em forma de "L" no furo da direita do equipamento com a utilização dos 4 parafusos originais



Coloque o purificador no local onde deverá ficar em definitivo, abaixe as travas das duas rodinhas dianteiras, ligue o plug do cabo em 220V e ligue a chave geral ao iniciar qualquer tipo de impressão



Fixe o tubo de PVC junto a luva e a conexão em "T"




Conecte o tubo flexível



Conecte a outra ponta do tubo flexível nas conexões e no purificador



Para substituir o elemento filtrante, basta levantar a levantar a tampa superior

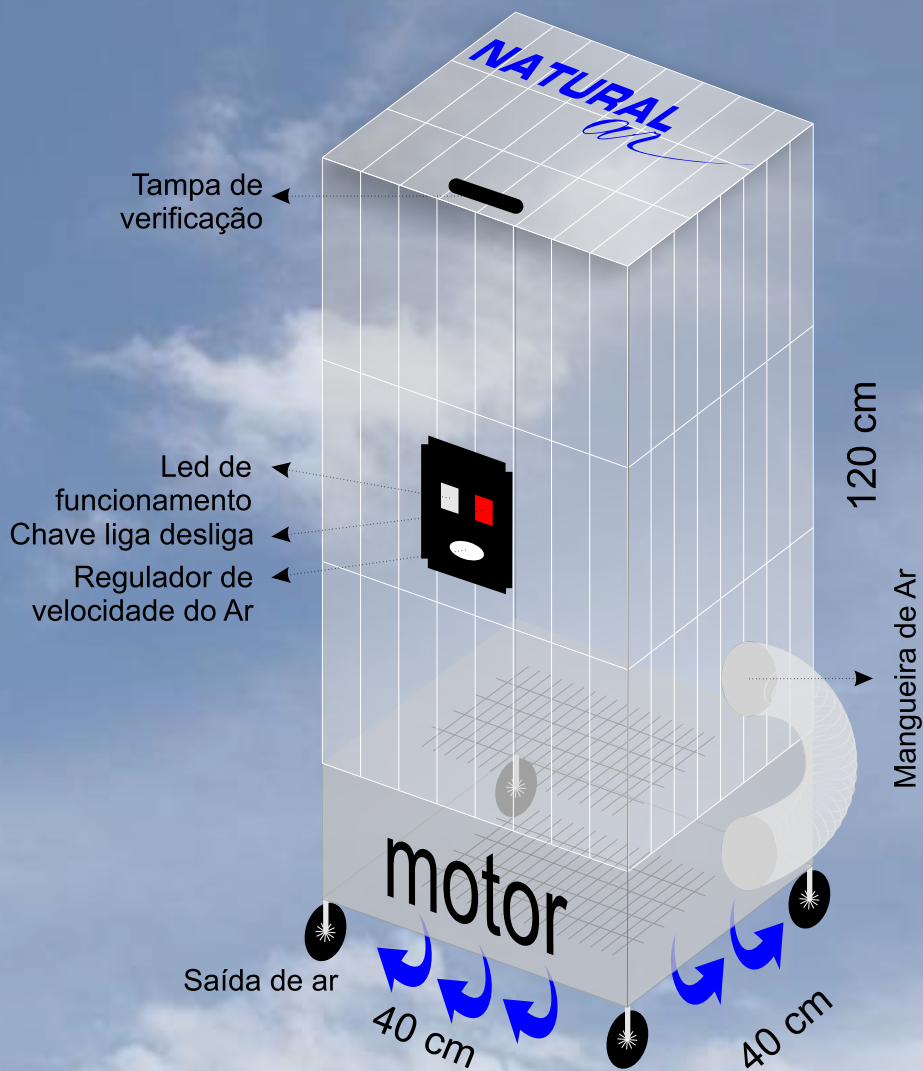

www.tratamentodear.com.br
vendas@tratamentodear.com.br
Fone: (11) 5072 5452

